


BRANDCENTRAL - Modern Design - CPD godkänd

Godkänd för alla typer av installationer i byggnader



Icas brandcentral, type IFP-2.32

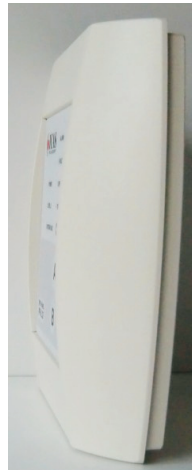

Yttre mått i cm:
L=20, H=20, B=4



Icas Branddetektor: 500-IDx (x=O, I, T)
O: Optisk, I: Ionisk, T: Termisk
Siren integrerat: 85db/3m

Enkel installation: Bara 2 trådar från centralen till detektorerna. Använder du Icas detektorer 500-IDX, kopplar man 4 trådar till den integrerade sockelsirenen.

- 2 zoner (12V) med maximalt 32 detektorer per sektion (64 totalt).
- Centralen är anpassad för doldt kabelmontage på väggen.
- Elegant designad central som är bara L=20, H=20, B=4-cm.
- Automatisk spänning och batteriövervakning.
- Kopplas till alla typer av 12V branddetektorer.
- Godkänd enligt EN54-2 och EN54-4, CPD nr. 1293-CPD-0372.
- Har 1 st larm och 1st felrelä (no / nc / c).
- Har 2 utgångar (optisk A/B) som reagerar endast på den zon som ligger i larm.
- Kan anslutas till större externt 12V batteribackup.
- Mycket enkla användarinstruktioner för kontroll och hantering av larm och återställning.
- Branddetektor 500-IDX har automatisk känslighetsjustering och självtest.
- Mycket pålitlig med avancerad digital signalfiltrering mot falsklarm.
- Välj vilka sirener du vill ha anslutna till varje detektor (85db/3m).