

## SAMMENKOPLBAR IONISK 9V RØYKVARSLER, TYPE IIR-9

## Spesifikasjon:

Type:	IIR-9
Godkjenning:	DBE 235-070
Detektering:	Ionisk (lavaktiv 3,5 kBq)
Utganger:	Sammenkoblbar maks 8 stk. (piper 1 piper alle)
Matespenning:	Strømforsyning type IMC-I/T/M
Strømførbbruk:	10uA i passiv tilstand, 10 mA i alarm
Lydgiver:	90db/1m
Test:	Trykk inn testknapp inntil 8 sekunder.
Overvåking:	Blink i lysdiode hver 50 sek. I=10mA
Alarmindikering:	Rød LED blinker hvert 4. sek. og lydgiver piper.
Temp. Område:	0°C til +50°C
Luftfuktighet:	95%RH
Alarmindikering:	Rød LED blinker og lydgiver 90db/1m (buzz).
Ytre mål:	B=76mm, L=103mm, H=38mm



## Funksjon:

Detektoren IIR-9 kan sammenkoples med opptil 8 andre detektorer av type IIR-9. "Piper 1 piper alle". Detektorene kan strømforsynes med IMC-I/T/M

## Installasjon:

1. Installer varslere ved hjelp av monteringskinnen i tretak og med skrue og plugg i betong eller gips. (Bilde 1).
2. Åpne varslersens lokk. (Bilde 2)
3. Koble til ledning fra IMC-I/T/M (se koblingsskjema)
4. Sett på lokket. (Bilde 3)

## Test

Trykk inn testknappen til alle detektorene piper. Den du trykker på vil starte først, så vil de andre komme etter hvert (ca 10 sek.)

Ifølge norsk lov skal alle boliger og fritidshus ha minst én røykvarsler i eller utenfor soverom.

I tillegg bør det installeres i oppholdsrom, kjøkken og fluktveier. Rom med fryseboks og andre elektriske artikler bør også sikres.

## Generell plassering i tak:

- Min. 0,5m fra vegger og møner.
- Min. 1m fra lysstoffrør og andre elektroniske støykilder.
- Unngå steder med stekeos, sterke luftstrømmer og høy luftfuktighet.

## Romplassering i tak:


- Oppholdsrom: Midt i rommet
- Soverom: Maks 1,5m fra dør.
- Kjøkken: Bruk optisk varsler type IOR-9M eller temp. detektor

## Kabel:


Skjernet kabel, tvunnet,  $d \geq 0,6\text{mm}$ . (Eks. Type 4AF22, 2 par eller 6AF50, 3 par).  
Bruk kabel med flertrådet ledere for å unngå brudd ved montering.  
Skjermen skal koples på klemmer merket "0V" på alle detektorene og på strømforsyningen.

*NB! Ved kopling mot strømforsyning skal batteriene fjernes og batteriledningen kuttes.*

## Koplingsskjema:

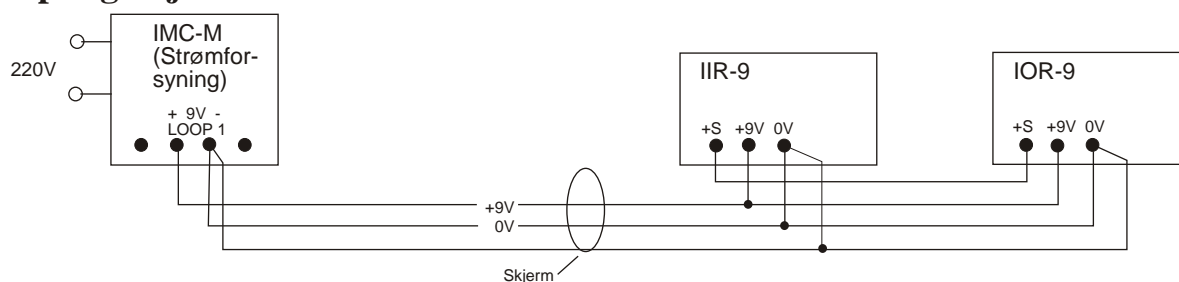

## 1. Montering i tak:



## 2. Ta av deksel:



1. Trykk inn deksel på langsiden
2. Ta av dekkelet.

## 3. Sett på deksel:



1. Sett lokket på skrå ned på den siden.
2. Trykk deretter lokket på plass

## Montering:

