

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Godkjent for alarm i Europa


IRF-W kan programmeres for å sende og motta signaler mellom Icas alarmutstyr (f.eks. trådløse røykvarslere IIR-W eller aspirasjonsdetektor IRS-3) eller hvilket som helst annet elektronisk utstyr som har releutgang/inngang.

Maks avstand 150meter

Leveres med 2 m. 6 par alarmkabel

IRF-W kan programmeres som:

1. Mottager.
2. Sender
3. Sender og mottager. (Repeater)

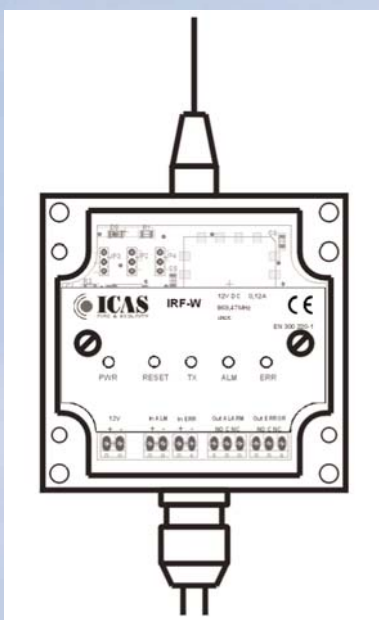

Spesifikasjon:

Model:	IRF-W
Avstand sende/motta	maks 150meter
Klassifisering:	ETSI EN 301 489-3 klasse 1
Spenningsstilkopling:	12V DC
Radio frekvens:	869,4750 MHz (I h.t. CEPT 70-03, annex 1)
Innganger:	ALARM. FEIL
Utganger:	Rele C, NC, NO (2 stk.) Maks. 60VDC / 1A
Utgangsforsinkelse:	Maks. 4 s ved skifte av inngangssignal
Kommunikasjonstest:	Ingen, 15 min. eller 4 timer (velges med "jumper")
Kapsling	IP 65
Testrapporter:	EN 60950, ETSI EN 301 489-3, ETSI EN 300 220-1
Mål:	80x80x55 MM Antenne :130MM



Installatør

ICAS AS

www.icas.no

E-mail: salg@icas.no