




Kopling av IRS-3 mot Orbit Pro sentralen

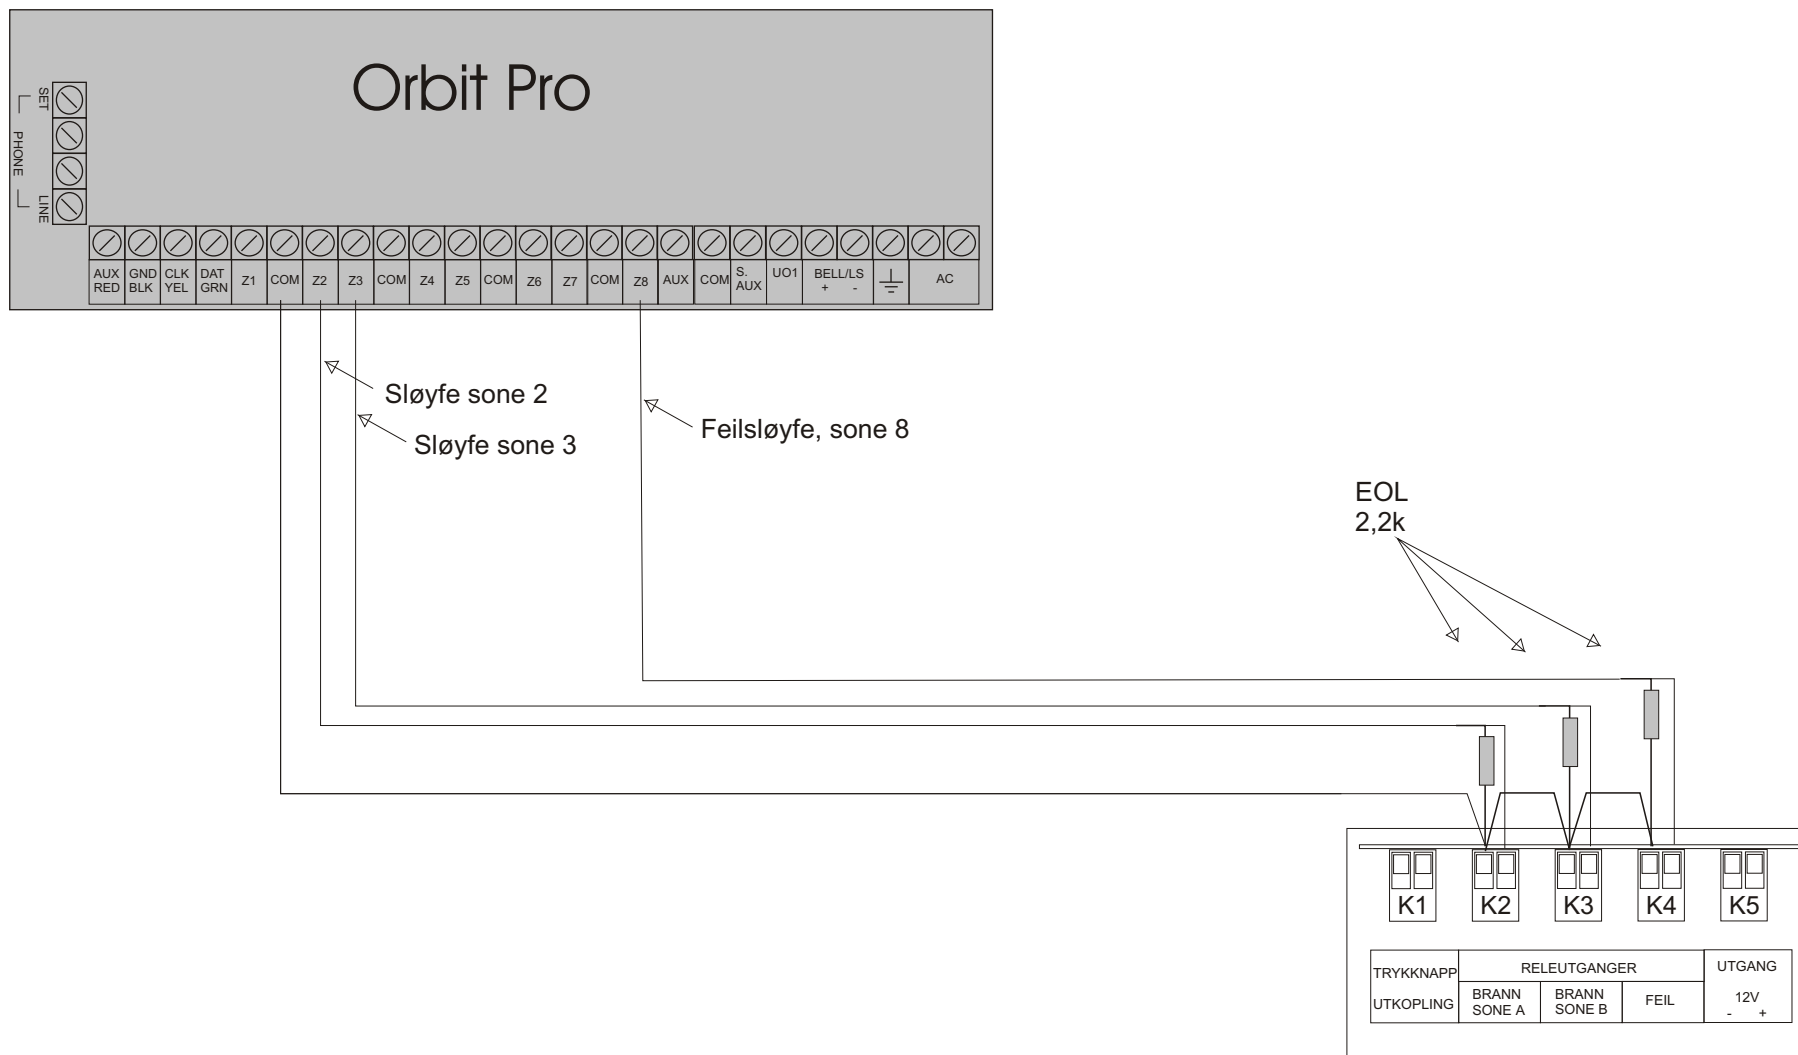

Tilkopling av røykdetektorer

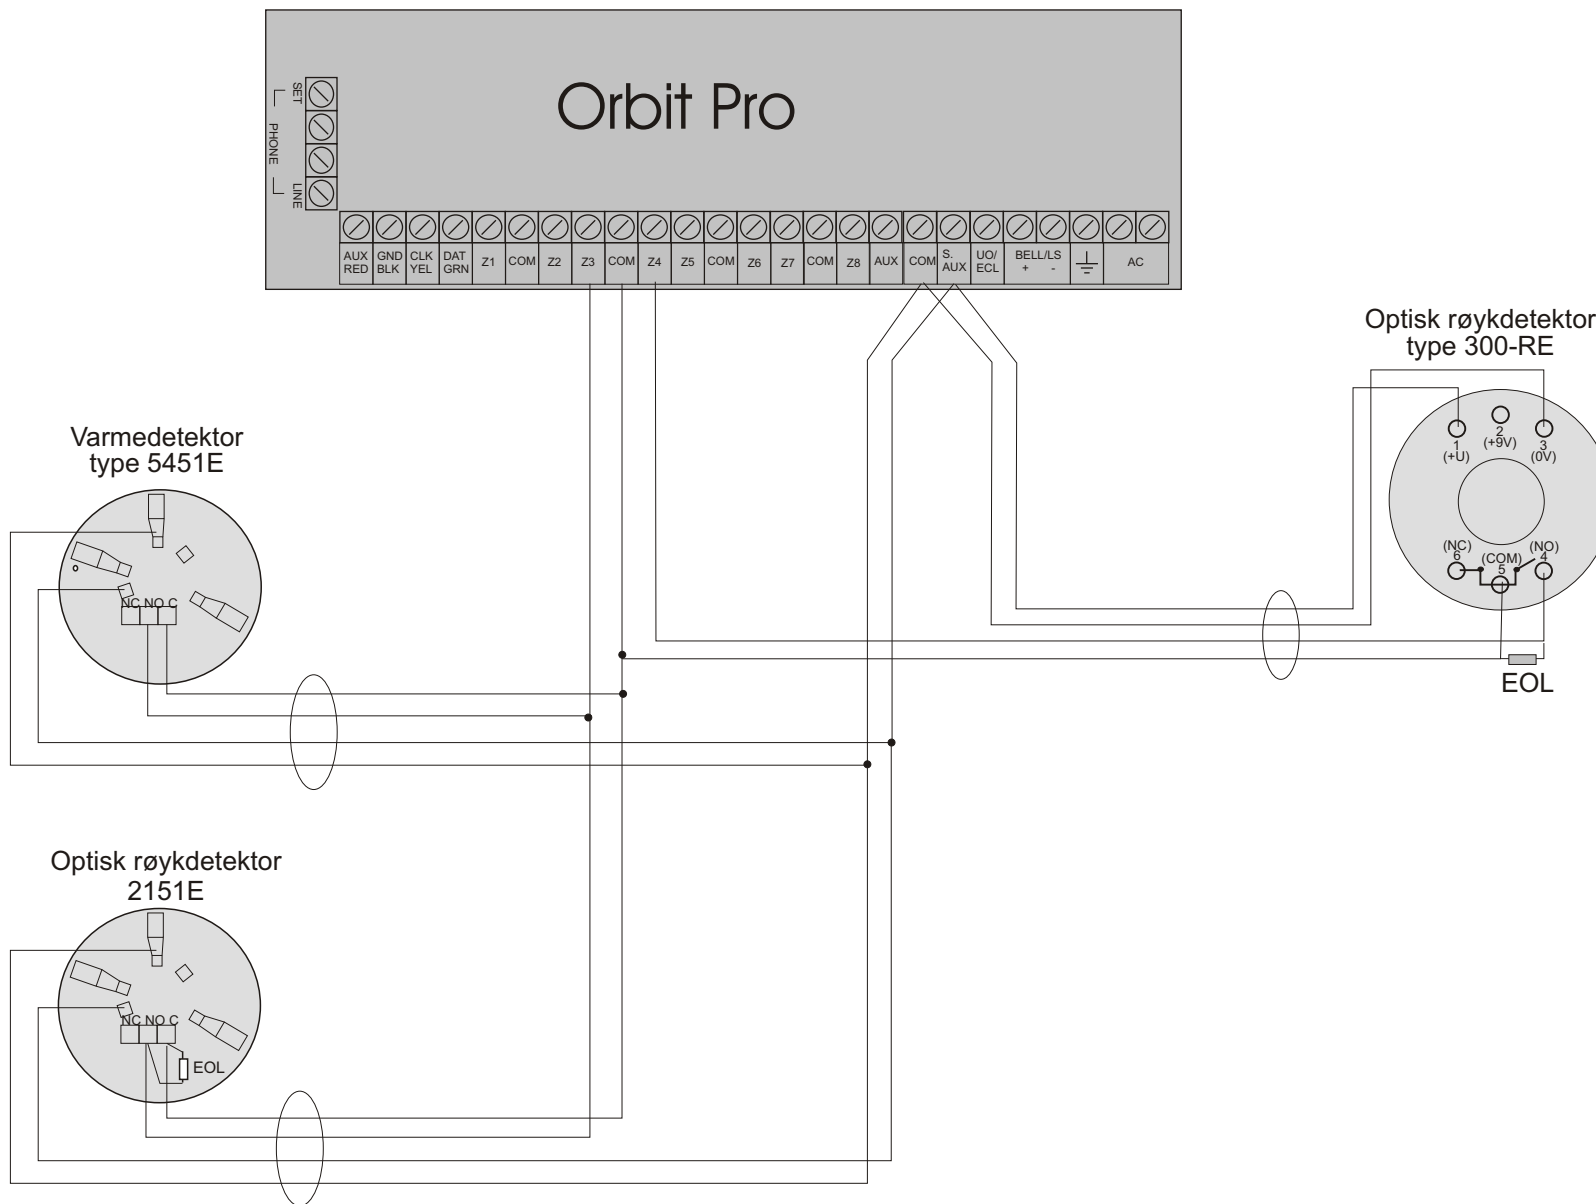


Tilkopling av mottaker for utkopling av en aspirasjonsdetektor v.h.a. fjernkontroll

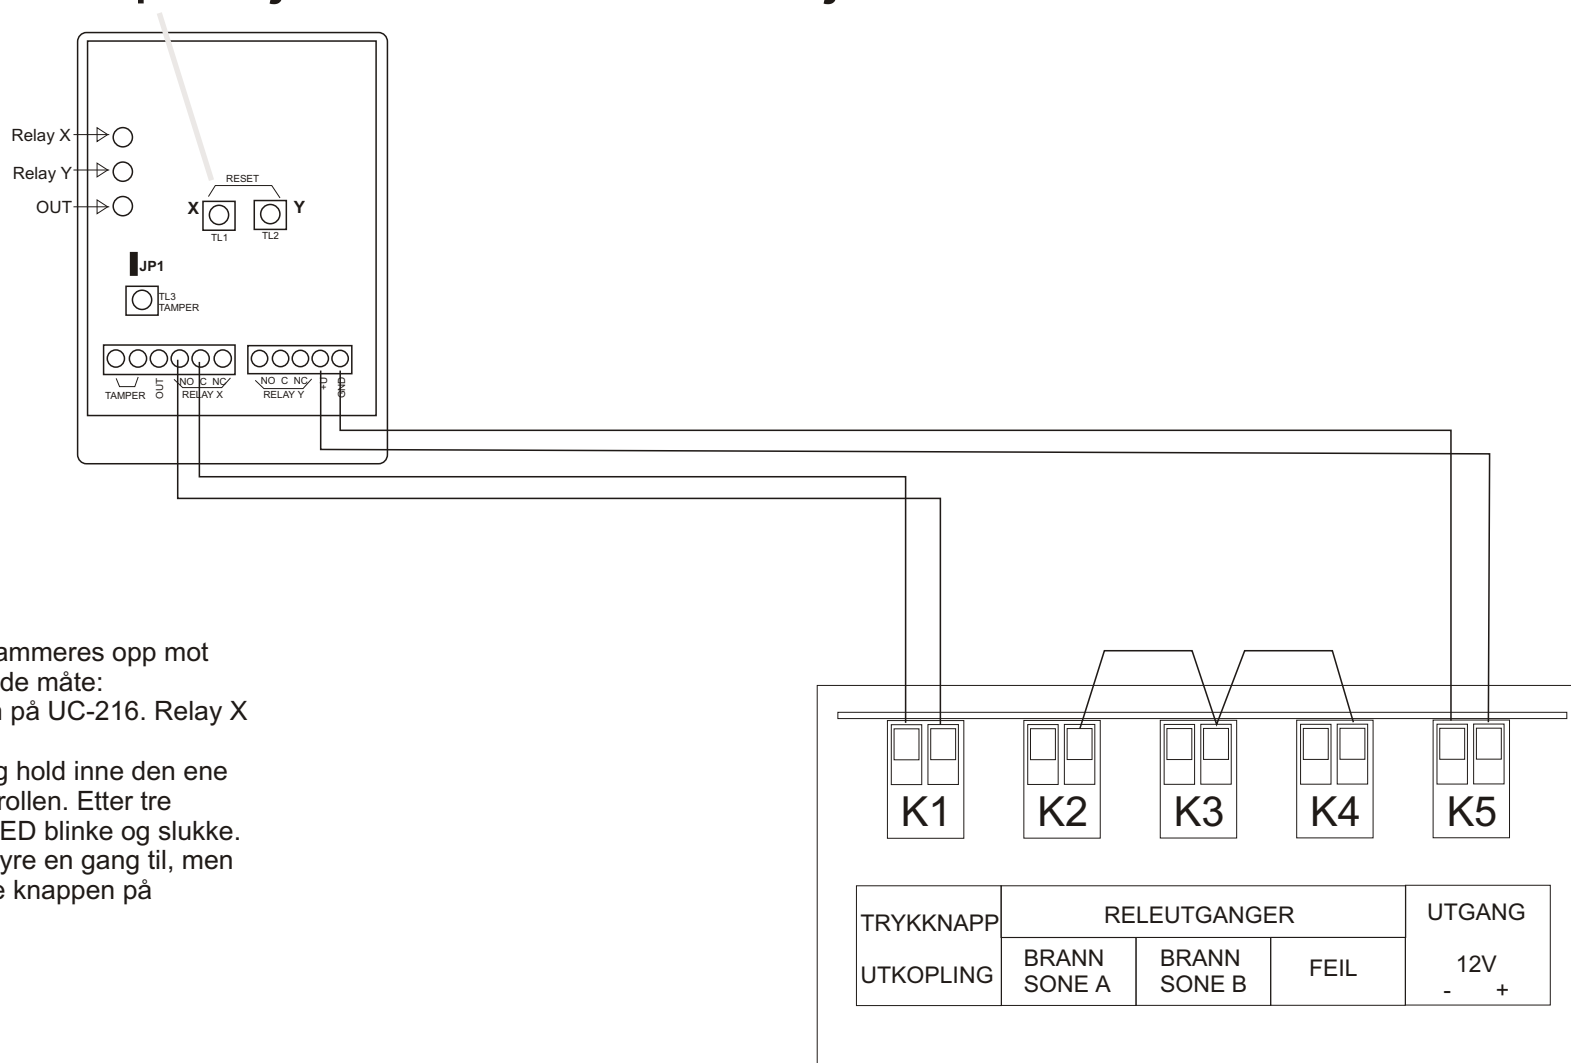

Fjernkontrollen programmeres opp mot mottakeren på følgende måte:

- Trykk inn x-knappen på UC-216. Relay X LED vil lyse.
- Gå to meter unna og hold inne den ene knappen på fjernkontrollen. Etter tre sekunder vil alle tre LED blinke og slukke.
- Gjør samme prosedyre en gang til, men hold nå inn den andre knappen på fjernkontrollen.

Tilkopling av alarmorganer

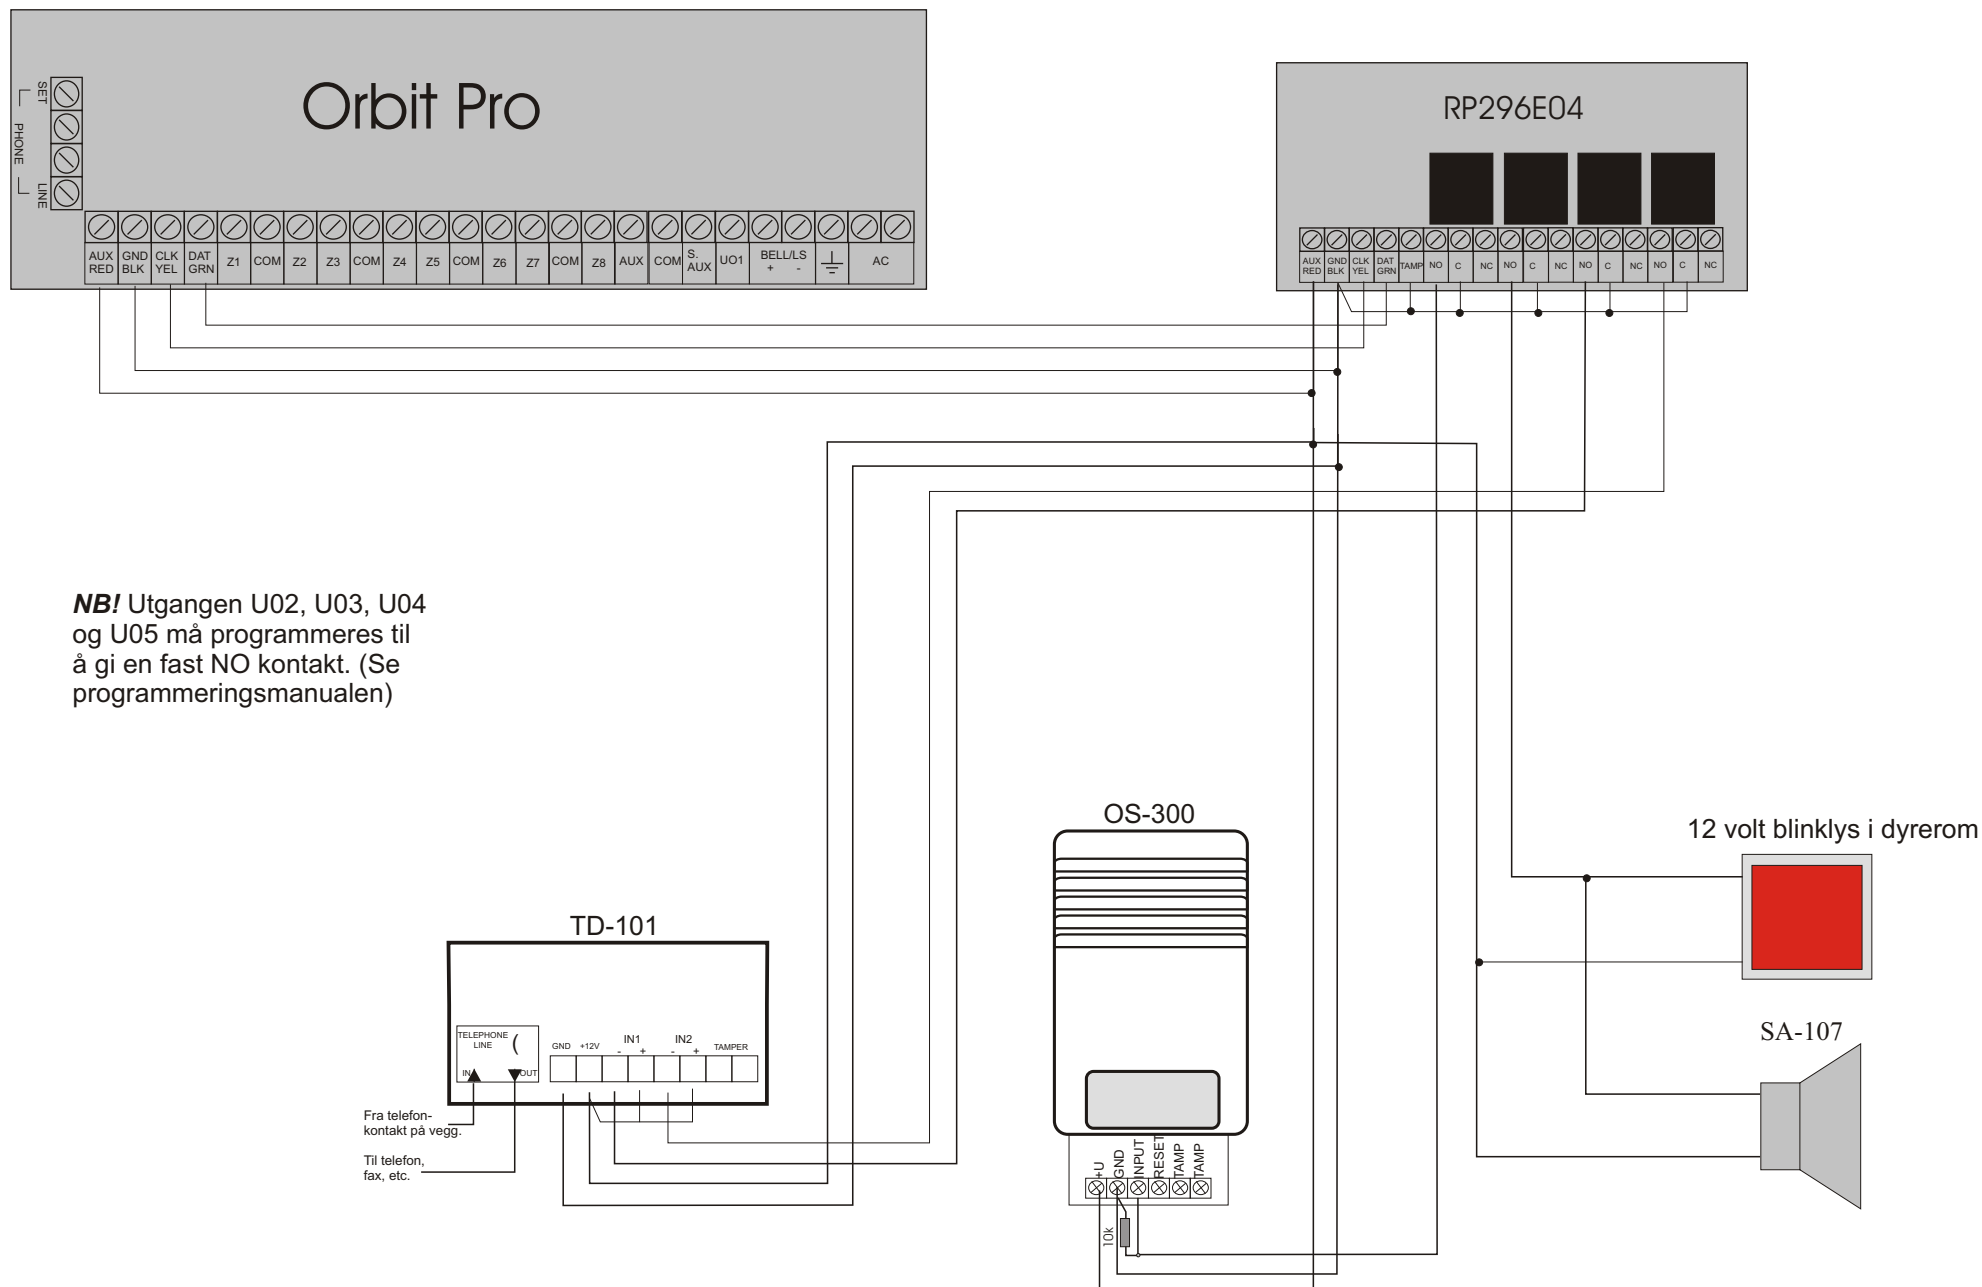

Tilkopling av innbruddsdetektorer

