


IRS36

Rele utbyggingskort for aspirasjonsdetektor IRS-3

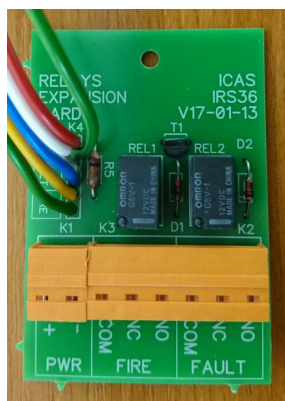

Dette utbyggingskortet har releutganger med NO og NC for Brannalarm og feil.

Kortet kobles til de eksisterende utganger (Fire, Fault og 12VDC) på IRS-3. Disse utgangene kan ikke benyttes til annen tilkobling etter at utbyggingskortet er koblet til.

12 VDC på utbyggingskortet kan benyttes for strømforsyning av eksterne enheter.

NB: Dette kortet har feil merking på PCB. Dvs COM er korrekt, men NO og NC er motsatt (NC=NO og NO=NC). Dette gjelder både FIRE og FAULT.

Utganger:

Brannalarm (felles)	releutgang: NO, NC, COM	24 VDC / 1 Amp
Feil (felles)	releutgang: NO, NC, COM	24 VDC / 1 Amp
Spenningsutgang	12 VDC (9 VDC ... 15 VDC)	
- i alarm	200 mA	
- normal	5 mA	

Plassering av kortet i IRS-3:

