


BRANNSENTRAL - Moderne Design - CPD godkjent

TEK-10 for alle typer bygg



Icas brannsentral, type IFP-2.32

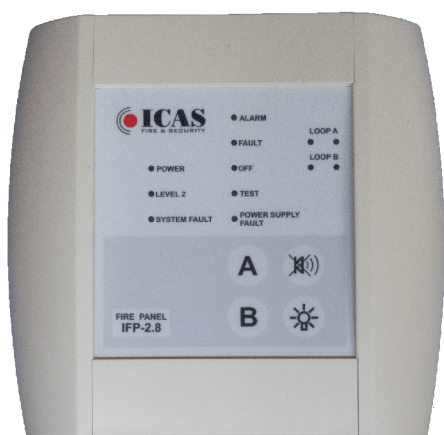

Ytre mål i cm: L=20, H=20, B=4



Icas Branndetektor: 500-IDx (x=O, I, T)
O: Optisk, I: Ionisk, T: Termisk
Sirene integrert: 85db/3m

Enkel montering: Kun 2 ledere fra sentral til detektorer. Bruker du detektorene 500-IDx, bruk 4 ledere for å benytte deg av den integrerte sokkelsirenen.

- 2 soner (12V) med maks 32 detektorer per sone (64 totalt).
- Sentral er tilpasset montering over veggboкс og påvegg.
- Elegant liten sentral som er kun L=20, H=20, B=4 cm stor
- Automatisk sløyfe, spenning og batteriovervåking.
- Kan tilkoples alle typer 12V brann-detektorer.
- Godkjent etter EN54-2 og EN54-4, Godkj.nr. 1293-CPD-0372
- Har 1 stk alarm og 1stk feilrele (no/nc/c)
- Har 2 utganger (opto A/B) som reagerer kun mot sonen som er i alarm.
- Kan tilkoples større eksternt 12V backupbatteri.
- Meget enkel brukerbetjening for håndtering av alarm og tilbakestilling.
- Brann-detektor 500-IDx har automatisk følsomhetsjustering og selvtest.
- Meget driftsikker med avansert digital signalfiltrering mot feilalarmer.
- Velg hvilke sirener du vil ha tilkopleet i hver enkelt detektor (85db/3m).