


# Optisk røykdetektor OC05

Standard EN 54-7 Ed2001 / CE i henhold til CPD  
 FG godkjenningsnr.: RD-413/05

Den optiske røykdetektoren OC05 detekterer partikler i røyken som utvikles i en ulmebrann. Partikkelstørrelse på 3µm til 2µm. OC05 er bygd opp rundt en microprocessor med SMD komponenter. Dette gjør at den har høy sikkerhet mot EMC og forurensning. Detektoren følger standard EN 54-7.

OC05 opererer normalt på 2 tråd sløyfe. Den finnes i 12V og 24V versjon. Det kan settes inne relekort i sokkelen. Detektoren har utgang for parallellindikator.

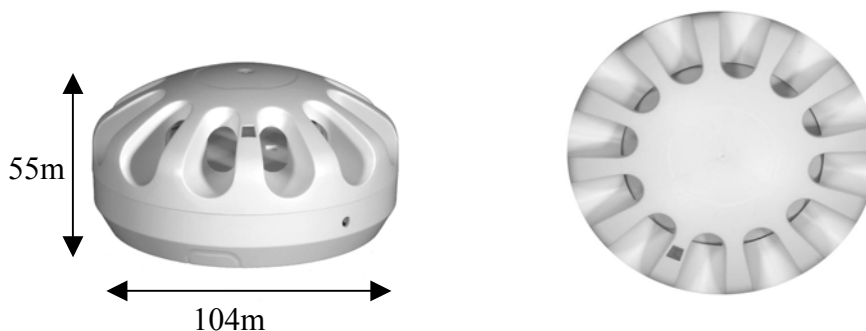

Typebetegnelse:	El-nummer:	Beskrivelse:
OC05	62 600 50	Optisk detektor 24V
OC05/12V	62 600 84	Optisk detektor 12V
S05	62 600 52	Sokkel for OC05 og TRC05
R05	62 600 86	Relekort for OC05 og TRC05

## Spesifikasjoner:

Strømforsyning OC05	13 – 24V DC
Strømforsyning OC05/12V	10 – 15V DC
Strømtrekk normal tilstand	25µA
Strømtrekk i alarm	32 mA
Strømtrekk ved feilvarsling	140µA
Resett tid ved strømutkobling	Min 4 sek.
Utgang for Parallell indikator	100mA
Temperaturområde	-10°C til +60°C
Maks fuktighet	<93%
Beskyttelsesklasse	IP22
Material på hus	ABS
Størrelse	H: 55mm, D: 104mm

